

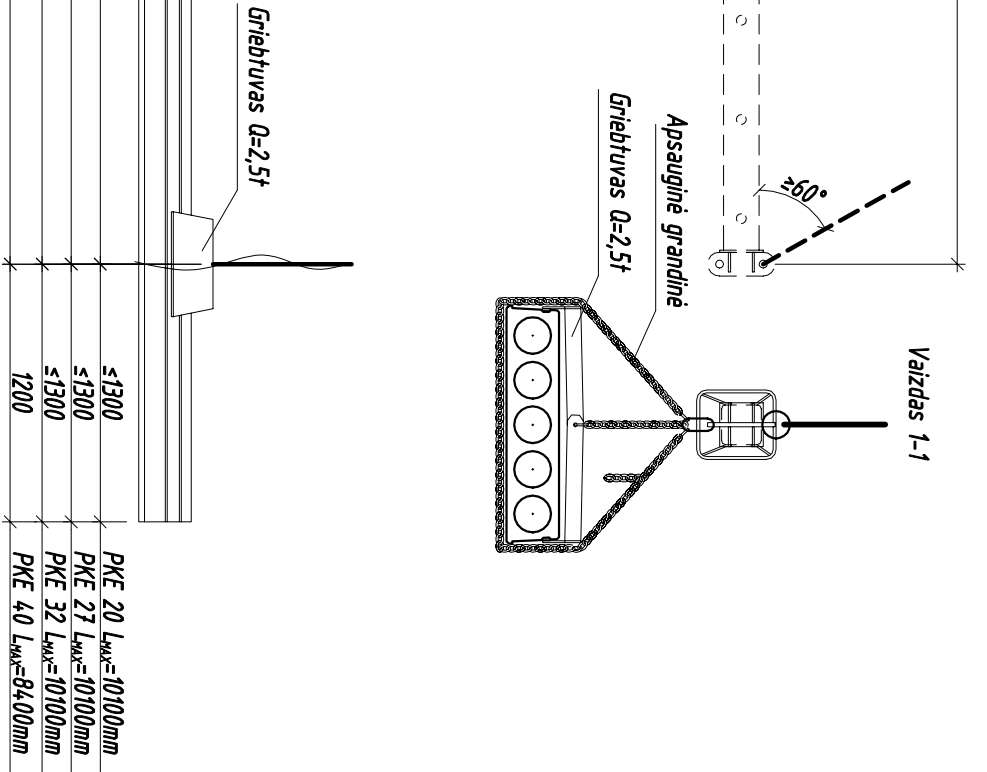
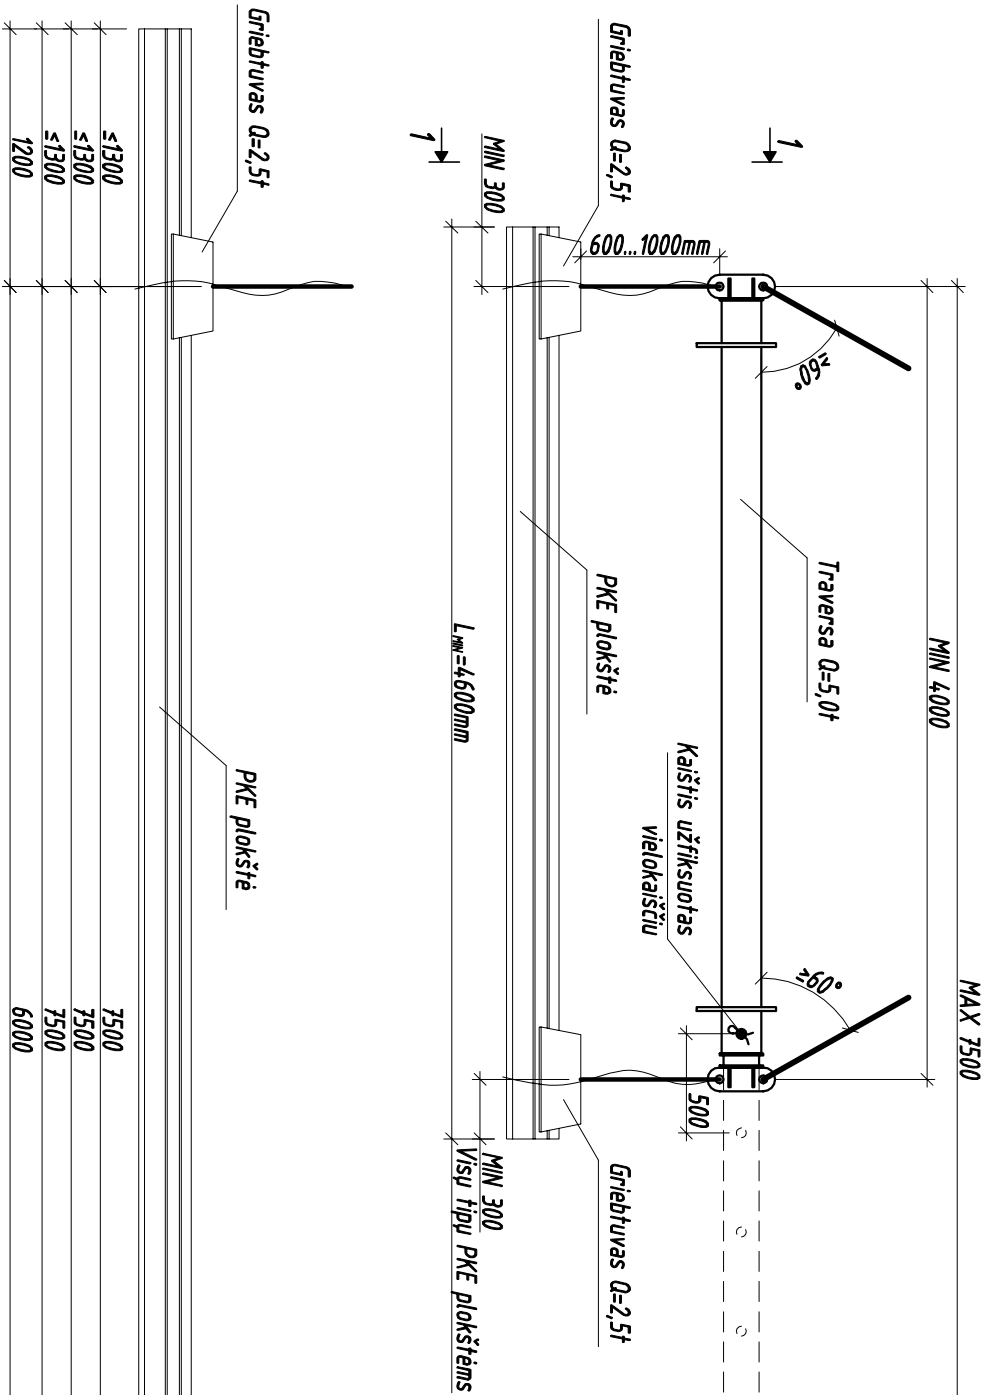


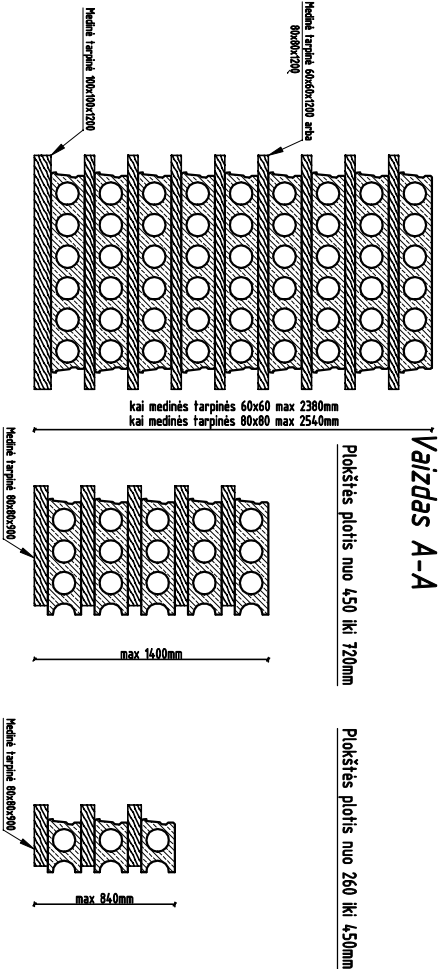

- TRAVERSOS NAUDOJIMO TVARKA:**
1. Plokščių prikabinimą ir perkėlimą kranu atlieka grandis, susidedanti iš kranu mašinisto ir dviejų prikabinėtojų.
 2. Prikabinėtojai, priklausomai nuo keliamų plokščių ilgio ir masės, sureguliuoja traversos ilgį. Traversos ilgio padėtis užtvirtinama kaišiu, užfiksuotu vielokaiščių.
 3. Traversos griebtuvai kranu leidžiami ant keliamos PKE plokštės tol, kol prikabinėtojai griebtuvu laikikliais apkabina plokštės šonus iš abiejų plokštės galų.
 4. Toliau kranu traversa lėtai keliamą į viršų tiek, kad prikabinėtojai išsprautų griebtuvų laikiklius į plokštės šonus suformuotus griovėlius.
 5. Prikabinėtojas įsitikinus, kad grandinės, laikiančios griebtuvus, yra vertikaliaje padėtyje, o griebtuvų laikikliai užfiksuosąvę darbinėje padėtyje, plokštę kranu pakeliamą į 0,8-1,0m aukštį ir apjuosiamą apsaugine grandine.
 6. Taip paruošta plokštė gali būti perkeliama į norimą vietą.
 7. Apsauginė grandinė gali būti nuimta nuo plokštės tik likus 0,8-1,0m aukščiui iki montavimo ar pastatymo vietos.

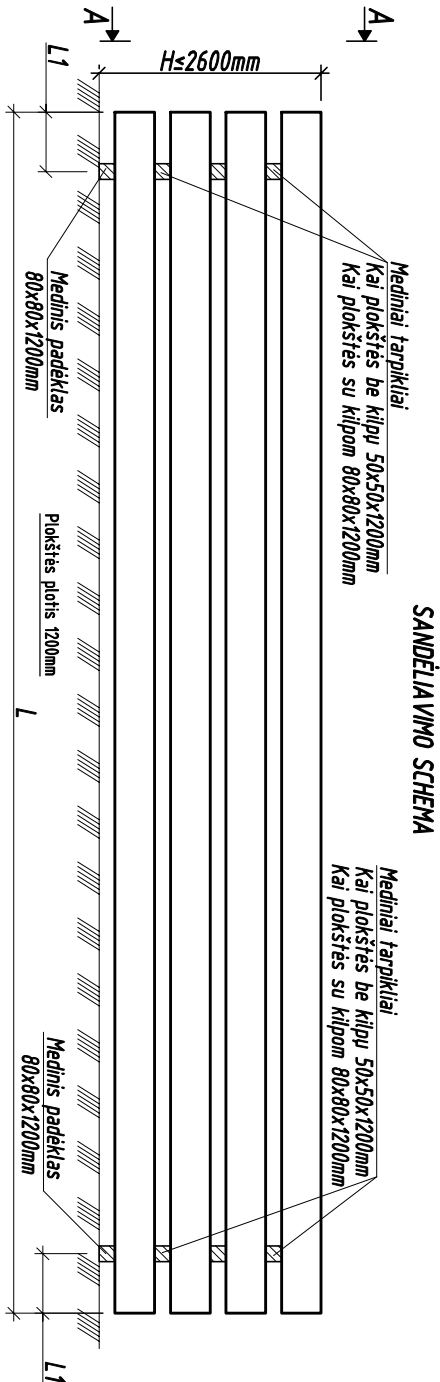

- PASTABOS:**
- 1. STROPAVIMAS:**
- 1.1. Minimalus ir maksimalus keliamos plokštės ilgis nurodytas schemeje.
 - 1.2. Maksimali keliamos plokštės masė, nurodyta ženklinimo etiketėje, neturi viršyti traversos keliamosios galios.
 - 1.3. Maksimalus atstumas nuo visų tipų plokščių galinių briaunų iki griebtuvo vidurio negali viršyti 1300mm.
- 2. SANDĖLIAVIMAS:**
- 2.1. Gaminiai sandėliuojami ant tvirta, sutankinto ir lygaus pagrindo rietuvėse, kurių aukštis neturi viršyti 1,6m aukščio kaip parodyta schemeje.
 - 2.2. Sausi mediniai padėklai 80x80x1200mm dedami L1 atstumu nuo plokštės galų, kaip parodyta schemeje. Atstumas L1, kai plokštės be kilpų, yra nuo 300mm iki 500mm, o kai plokštės su kilpomis, atstumas L1 yra nuo plokštės galo iki kilpos.
 - 2.3. Rietuvėje tarp gaminių eilių dedami mediniai tarpikliai (50x50x1200, kai plokštės be kilpų arba 80x80x1200, kai plokštės su kilpomis), kurie turi būti sudėti vienoje vertikaloje su padėklų.
 - 2.4. Vienodo tipo ir išmatavimų PKE plokštės sandėliuojamos vienoje rietuvėje.

GAMINTOJAS				GAMINYS	
Inhus Prefab				PKE plokštės	
	Peržiūrėta	Libaršio	2021 10	BRĖŽINYS	
				PRINCIPINĖS PKE PLOKŠČIŲ KELIAMŲ 5,0t KELIAMOSIOS GALIOS	
				TRAVERSA STROPAVIMO IR SANDĖLIAVIMO SCHEMOS	
ETAPAS	UŽSAKYMO NR.			SCHEMOS NR.	
	SSS-5,0			LAPAS	LAPŲ
	1			1	1